

Manuale rapido d'installazione DGE-528T

Gigabit Ethernet PCI Adapter

Contenuto del pacchetto



DGE-528T



CD con manuale e driver

NON inserire la scheda DGE-528T nello slot PCI del computer prima di avere installato i driver.

Installazione dei driver DGE-528T

- A.** Inserire il CD dei driver, fornito con il dispositivo DGE-528T, nella relativa unità del computer.
- B.** Selezionare la lingua preferita e fare clic su "Installa driver". Quando viene visualizzata la finestra "Installazione completa", fare clic su OK. Se richiesto (solo Microsoft Windows 98/ME), fare clic su "Sì" per riavviare il computer.


Installazione del dispositivo DGE-528T nello slot PCI del computer

SPEGNERE il computer e scollegare il cavo di alimentazione.



Attenzione: per evitare danni provocati da elettricità statica, creare una massa a terra toccando un componente in metallo del computer prima di maneggiare la l'adattatore Ethernet DGE-528T.

- A.** Spegner il computer è disconnettere il cavo di alimentazione.
- B.** Rimuovere il coperchio posteriore del computer. (Se necessario consultare il manuale del computer)
- C.** Individuare uno slot PCI disponibile. Gli slot PCI sono generalmente bianchi o color crema.
- D.** Rimuovere la protezione posteriore (lamina in metallo che copre l'apertura dello slot PCI posta sul coperchio posteriore del computer appena rimosso)
- E.** Inserire delicatamente la scheda DGE-528T e fissarla all'interno dello slot PCI.



- F.** Fissare la scheda DGE-528T con le viti del pannello posteriore.
- G.** Riposizionare il coperchio del computer.


Termine dell'installazione

- A.** Collegare il cavo di alimentazione e accendere il computer.
- B.** Se richiesto (solo Microsoft Windows 98/ME), fare clic su "Sì" per riavviare il computer.

Risoluzione degli errori

1. Ho perso il CD. Come devo comportarmi?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows 2000 o XP installano automaticamente il driver corretto.

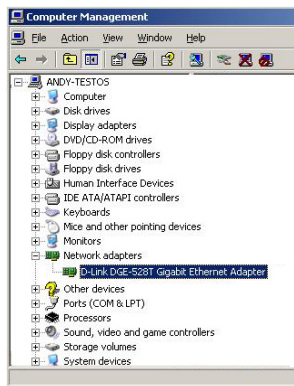

2. Cosa fare se la scheda installata non funziona correttamente?

- Verificare che la scheda sia correttamente visualizzata in START>PANNELLO DI CONTROLLO>SISTEMA>HARDWARE>GESTIONE PERIFERICHE >SCHEDE DI RETE.
- Se la scheda PCI non viene visualizzata, verificare di averla inserita correttamente o provare a utilizzare uno slot differente.
- Se viene visualizzata con un errore "!" o "?", rimuoverla o disinstallarla facendo clic sul tasto destro del mouse. Riavviare il computer. Dopo il riavvio Windows individuerà nuovamente la scheda. Se l'errore persiste, rimuovere la scheda e disinstallare i driver. Ripetere la procedura di installazione.

Supporto tecnico

Grazie per avere scelto i prodotti D-Link. Per ricevere maggiori informazioni, supporto tecnico e manuali, visitare il sito D-Link all'indirizzo www.dlink.eu.